


CB – Batente -- Linha MAX - Amortecedor de Impacto

Utilizado no amortecimento e limitador de curso de pontes rolantes, docas, elevadores, esteiras e equipamentos, absorvendo a energia de impacto. Também empregado para controle do grau de liberdade de peneiras vibratórias, moto vibradores, etc.

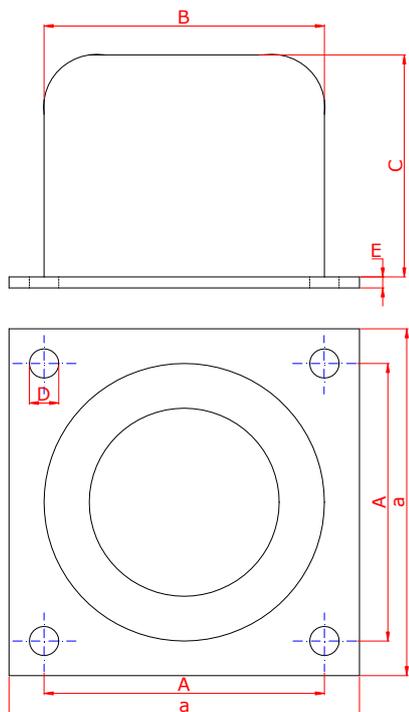

CB Batente		Cargas (kg)		Dimensões (mm)			
Modelo	Máxima	A	a	B	C	D	E
200	2000	200	160	160	130	21	8
160	3000	250	200	200	160	21	8

As cargas são indicadas para cada ponto de apoio do equipamento.

- Dureza: 60 ou 40 ShA
- Acabamento em pintura epóxi.
- Opcional: Inox 304 e Borracha condutiva.
- Podem ser customizados conforme sua necessidade.
- A linha de Batentes é extensiva pera modelos menores, para menores cargas, com e sem parafuso, com e sem base de fixação...

VIBRANIHIL Com. Ind. de Amortecedores de Vibração Eireli

Tel: 55 11 2917 1166 - 2917 1966

Comercial@Vibranihil.com.br

www.Vibranihil.com.br